



tides

saint malo




fitzroy



fundy bay



tones

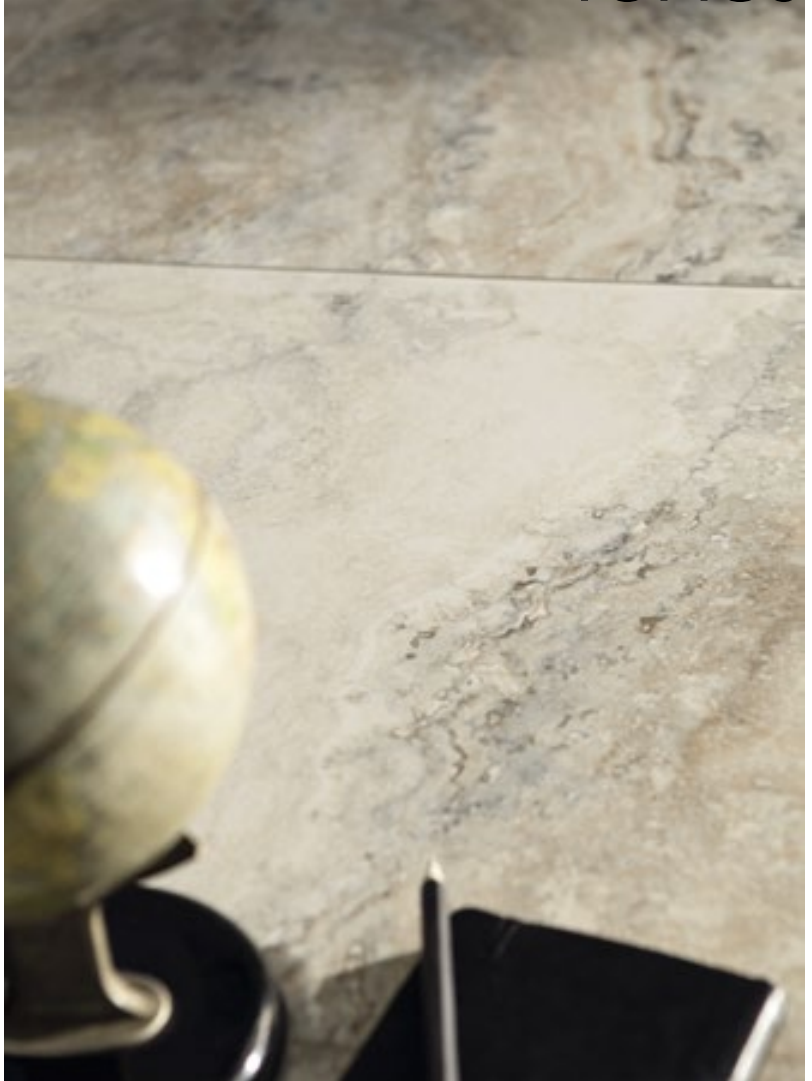



saint malo









wall
tides fitzroy mosaico
30.8 x 30.8 12" x 12"

floor
tides fitzroy
30.8 x 61.5 + 30.8 x 30.8
12" x 24" + 12" x 12"

fitzroy









fides fundy bay
61.5 x 61.5 + 30.8 x 61.5
24" x 24" + 12" x 24"

fundy bay





tides fundy bay
61.5 x 61.5 + 30.8 x 61.5
24" x 24" + 12" x 24"





saint malo



fitzroy



fundy bay



mosaics




sizes



rettificato

75 x 75
30" x 30"

65



rettificato

61.5 x 61.5
24" x 24"

54



rettificato

30.8 x 61.5
12" x 24"


51



rettificato

30.8 x 30.8
12" x 12"

48



mosaico

30.8 x 30.8
12" x 12"

115



battiscopa smaltato
rettificato
7 x 61.5
3" x 24"


15




battiscopa smaltato
rettificato
7 x 30.8
3" x 12"

8


laying solutions




30.8 x 61.5 12" x 24" (3pz.) 100 %




30.8 x 61.5 12" x 24" (2pz.) 80 %
30.8 x 30.8 12" x 12" (1pz.) 20 %




30.8 x 61.5 12" x 24" (5pz.) 100 %



61.5 x 61.5 24" x 24" (1pz.) 50 %
30.8 x 61.5 12" x 24" (2pz.) 50 %



61.5 x 61.5 24" x 24" (3pz.) 66.6 %
30.8 x 61.5 12" x 24" (3pz.) 33.3 %



61.5 x 61.5 24" x 24" (12pz.) 66.6 %
30.8 x 61.5 12" x 24" (12pz.) 33.3 %


technicals

 assorbimento d'acqua
water absorption <0,5%


 resistenza alla flessione
breaking strength 35 N/mm²


 resistenza al gelo
frost resistance resiste
frost proof


 resistenza agli acidi
resistance to acid GLA


 resistenza alle macchie
stain resistance 5

 durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees UNI EN 101
6

 resistenza all'abrasione (PEI)
resistance against abrasion (PEI) V

61,5 x 61,5 30,8 x 61,5 30,8 x 30,8
 I spessore
thickness 9.5mm

75 x 75
 I spessore
thickness 10mm

 coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction
DIN51097 A+B
DIN51130 R9
DCOF BOT3000 > 0.42

 variazioni cromatiche
color shade variations
V3 variazione moderata
V3 moderate variation

packing

		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
75x75	rettificato	10	2	1.12	25.32	45	50.62	1139.40
61.5x61.5	rettificato	9.5	4	1.51	31.01	30	45.39	930.20
30.8x61.5	rettificato	9.5	7	1.33	27.31	40	53.04	1092.40
30.8x30.8	rettificato	9.5	13	1.23	25.34	40	49.20	1013.60
30.8x30.8	mosaico		11	1.04	21.50	54	56.32	1161.00
7x30.8	battiscopa smaltato rettificato		30		14.70			
7x61.5	battiscopa smaltato rettificato		12		11.52			

informazionitecniche
technical informations



unicomstarker®

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
F italy +39 (0)536 926038
F world +39 (0)536 926033
F europe +39 (0)536 926023

unicomstarker.com