


FRAMMENTI

10X60CM - 4"X23.6"

10X50CM - 4"X19.7"



QUINTESSENZA


— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.


Via Ghiarola Nuova, 140 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano (MO) - Italia info@quintessenzaceramiche.it

FRAMMENTI

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



10X60CM
4'X23.6"



10X50CM
4'X19.7"

9MM



La collezione Frammenti interpreta in modo originale le graniglie del battuto veneziano rinnovandosi in due formati (cm10x50 e cm10x60 losanga) dall'alto valore estetico ed artistico. La raffinatezza dei quattro colori (bianco, perla, grigio e blu) e le oltre venti grafiche dipingono le frammentazioni bianche fino a farle sembrare scaglie di luce incastonate nel fondo. Un manufatto unico e originale, esaltato dal formato a losanga, ideale sia per pavimenti che per rivestimenti, che offre molteplici pose modulabili fra loro. Dall'effetto minimal e contemporaneo della spina di pesce al mix di colori fino all'effetto "cassettoni" dal sapore più classico.

The Frammenti collection is an original interpretation of the classic Venetian paving effect, available in two alternative shapes (10x50cm strip and 10x60cm lozenge) that encapsulate exceptional aesthetic beauty and artistic merit. The elegance of the four colours (bianco, perla, grigio, blu) and the more than twenty graphic skins exalt the white fragments until they assume the appearance of shards of light embedded in the base. A unique and original product with a dynamic elongated hexagon shape that's perfect for floor and wall coverings with a vast range of modular laying solutions. From the minimal and stylish herringbone effect to creative uses of the colour mix or the formation of refined and rigorously classic coffered patterns.

frammenti
10x60 losanga bianco
10x50 | bianco, azzurro, perla, grigio



frammenti
10x60 losanga | bianco, perla, grigio



frammenti
10x60 losanga | bianco, perla, grigio



frammenti
10x50 | perla, grigio, blu




frammenti
10x60 losanga perla
10x50 grigio




frammenti
10x60 losanga perla
10x50 grigio

FRAMMENTI

Gres porcellanato
Porcelain stoneware



10X60CM
4"X23.6"



10X50CM
4"X19.7"

9MM



imballi

packaging


| formato (cm) size (cm) | Pz | Mq | Kg | scatola box | formato (cm) size (cm) | Box | Mq | Kg | paletta pallet |
|---------------------------|----|------|-------|----------------|---------------------------|-----|-------|-----|-------------------|
| frammenti losanga 10x60 | 16 | 0,84 | 17,20 | | frammenti losanga 10x60 | 50 | 42,00 | 880 | |
| frammenti 10x50 | 16 | 0,80 | 16,90 | | frammenti 10x50 | 50 | 40,00 | 865 | |



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

| | | NORMA standard | VALORE RICHIESTO required standards | FRAMMENTI |
|--|--|----------------------|---|--|
| DIMENSIONI dimensions | LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width | UNI-EN ISO 10545-2 | ± 0.6% | CONFORME compliant |
| | SPESSORE thickness | UNI-EN ISO 10545-2 | ± 5% | CONFORME compliant |
| | RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides | UNI-EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | CONFORME compliant |
| | ORTOGONALITÀ rectangularity | UNI-EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | CONFORME compliant |
| | PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping | UNI-EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | CONFORME compliant |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght | CARICO DI ROTTURA breaking of rupture | UNI-EN ISO 10545-4 | > 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM) | CONFORME compliant |
| | MODULO DI ROTTURA modulus of rupture | UNI-EN ISO 10545-4 | > 35 N/MM² (≥ 7,5 MM) | CONFORME compliant |
| | RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS) | EN 101 | - | ≥ 7 |
| | RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles | UNI-EN ISO 10545-7 | - | CLASSE 4 COLORI CHIARI CLASSE 3 COLORI SCURI class 4 light colors class 3 dark colors |
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption | UNI-EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | CONFORME compliant |
| | RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light | DIN 51094 | - | RESISTENTE resistant |
| | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C) | UNI-EN ISO 10545-8 | METODO DISPONIBILE test method available | METODO DISPONIBILE test method available |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance | UNI-EN ISO 10545-9 | - | RESISTENTE resistant |
| | RESISTENZA AL GELO frost resistance | UNI-EN ISO 10545-12 | - | RESISTENTE resistant |
| | RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance | UNI-EN ISO 10545-11 | - | RESISTENTE resistant |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains | UNI-EN ISO 10545-14 | CLASSE 3 MIN. | CLASSE 5 Class 5 |
| | RESISTENZA CHIMICA chemical resistance | UNI-EN ISO 10545-13 | GB MIN. | GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA) |
| | PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off | UNI-EN ISO 10545-15 | METODO DISPONIBILE test method available | METODO DISPONIBILE test method available |
| | REAZIONE AL FUOCO reaction to fire | EN 13501-1 | - | A1 _{FL} -A1 |
| | ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test) | DIN 51130 | - | R10 |
| | RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test) | BS 7976-2 | - | 49 WET |
| | RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test) | AS/NZS 4586 | - | P4 |
| | COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF) | ANSI A137.1-BOT 3000 | ≥ 0.42 | CONFORME compliant |
| | VARIAZIONE DI TONO shade variations | - | - | V3 |

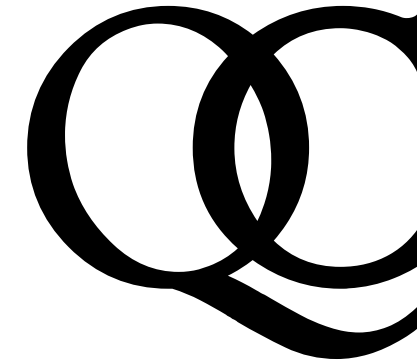

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIa GL.
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIa GL.